




Wonder Assist for Inter Zone

透水性
自然石舗装材

ストーンパス

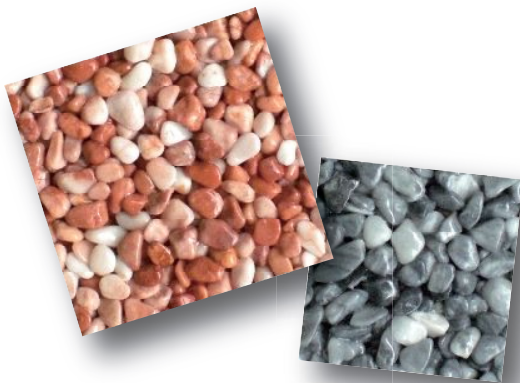

PATH a Street

STONE PATH

STONE PATH

ECO-EXTERIOR SELECTION



VOC対応 (無溶剤)

VOC対応品
アレルギー疾患、化学物質過敏症の原因となる揮発性有機化合物を含みません。私たちは毎日の生活の要となる地球環境保護を大切に考えて開発に取り組んでいます。

ストーンパスは天然石を樹脂バインダーで固化させる自然感溢れる透水性舗装材です。樹脂バインダーには無黄変ウレタン樹脂を使用し耐久性・耐候性に優れ、紫外線による変色はほとんどありません。さらに骨材には様々な天然石を選定し、色調、光沢をナチュラルに演出します。

SP-3M 庵 治



SP-4M 錦



SP-5M 淡 路



SP-6M 紅サン




SP-7M 桂 林



SP-8M 美仙緑



石の色目と強度を考えたオリジナルブレンド
洋風なたたずまいを演出する輸入石材です。

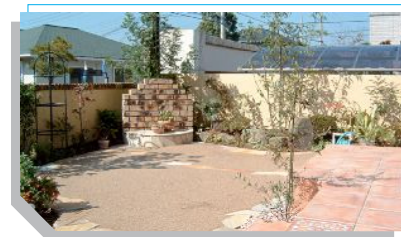

下地に透水コンクリートを使用すると、路床まで透水する
環境に優しい舗装材になります。



SP-9M クリーム



SP-13M 黄河



SP-14M 美仙グレー



SP-15M 美仙ピンク



SP-16M ベージュ



SP-17M 桑茶



PATH a STREET 価格表

STONE PATH

1m²当たりの材料価格

品番	1m ² 材料価格	塗厚
SP-3M~17M	6,800円	8mm

価格表

品名	価格	荷姿
骨材 SP-3M~17M	4,000円	20kg×1袋
バインダー YOS-01	5,500円	1kg×1パック
1セット合計	9,500円	1.4m ² /1セット

天然石の為、多少色調が異なる場合があります。

プライマー (4kg缶入り)	5,000円	0.2~0.3kg/m ² 13~20m ² 分
----------------	--------	--

専用バインダー (YOS-01) の特徴

- 骨材1袋に対し1パックのバインダーで計量の必要がありません。
- 一液性の為、工事の効率化に役立ち、硬化不良等の心配がありません。
- アルミパック方式で余分な空缶等のゴミが出ません。
- 従来のエポキシ樹脂より、強度、耐候性にすぐれ変色しません。

物性比較


常温	YOS-01 エポキシ	
曲げ強度 (kgf/cm ²)	101	84
圧縮強度 (kgf/cm ²)	162.2	136.9
60°温水30日透漬		
曲げ強度 (kgf/cm ²)	59.0	28.1
圧縮強度 (kgf/cm ²)	144	121

物性比較

SWOM条件	YOS-01 エポキシ	
初期光沢	90.4	100
500時間 光沢保持率	94.7	65.0
1000時間 光沢保持率	93.9	59.2
1600時間 光沢保持率	92.2	2.0

※SWOM条件 スガ試験機ブラックパネル温度63℃
スプレーサークル 120分中 18分

断面図

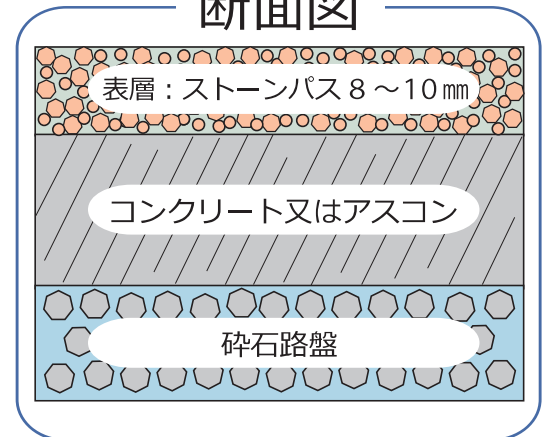

株式会社 ワイズ



事業所

□本社	〒566-0034	大阪府摂津市香露園2番8号	TEL072(635)1566(代) FAX072(635)4276
□大阪営業所	〒566-0034	大阪府摂津市香露園2番8号	TEL072(635)1451(代) FAX072(635)1498
□滋賀営業所	〒520-3045	滋賀県栗東市高野202	TEL077(553)2395(代) FAX077(553)2397
□南大阪営業所	〒586-0007	大阪府河内長野市松ヶ丘東町1314	TEL0721(54)1881(代) FAX0721(54)1883
□兵庫営業所	〒675-0159	兵庫県加古郡播磨町東野添1丁目16番10号	TEL078(942)3131(代) FAX078(942)3139
□京都営業所	〒612-8425	京都市伏見区竹田田中殿町74番地	TEL075(604)3111(代) FAX075(604)3113
□OS事業部	〒586-0007	大阪府河内長野市松ヶ丘東町1314	TEL0721(54)1881(代) FAX0721(54)1883

<http://www.waiz-g.jp>

カタログNO. 2012/3/1